



# AROL



**Opis**



**Nowy uniwersalny kołnierz uszczelniający EH\_-AT Thermo z dodatkową termoizolacją** jest doskonałym systemowym rozwiązaniem gwarantującym szczelne i „ciepłe” połączenie okna z połacią dachu. Kołnierz uszczelniający EH\_-AT Thermo umożliwia docieplenie okien dachowych ponad poziomem łąt. Posiada przyklejony od wewnątrz elastyczny materiał dociepleniowy, który szczelnie przylega do ościeżnicy okna dzięki czemu po zamontowaniu tworzy termoizolacyjną ramę. Materiał termoizolacyjny charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami (bardzo dobry współczynnik  $\lambda$ ). Poniżej poziomu łąt okno docieplane jest przez naturalną wełnę owczą znajdującą się w odrębnym produkcie zestaw izolacyjny XDP. Kołnierz Thermo izoluje termicznie okno i znacznie poprawia współczynnik przenikania ciepła nawet do 15% w zależności od typu okna. Ogranicza ryzyko powstawania ewentualnych mostków termicznych i strat ciepła.

Przeznaczony do wszystkich okien dachowych zarówno drewnianych jak i aluminiowo-tworzywowych. Kołnierz Thermo standardowo przystosowany jest do montażu pojedynczego okna w połaci dachu. Występuje również w wersji modułowej do zespalandia okien w poziomie, pionie oraz blokowo. Montowany jest na głębokości V (0), a zakres montażu wynosi od 15° do 90°.




Przekrój kołnierza z materiałem docieplającym

Kołnierze Thermo są uniwersalne i mogą być stosowane do wszystkich pokryć dachowych: EHV-AT Thermo do pokrycia o wysokości profilu do 90 mm, a EHN-AT Thermo do pokrycia o wysokości profilu do 120 mm.

## Budowa kołnierza

**EH\_-AT Thermo** jest uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym i może być zastosowany do większości pokryć dachowych. Kołnierz jest szerszy od standardowego o 22 mm i składa się z czterech podstawowych elementów (dolny, dwa boczne i górny) z przyklejonym materiałem dociepleniowym. Pakiet zawiera również odpowiedniej szerokości boczne profile kryjące okno. Dolny element kołnierza posiada długi i szeroki aluminiowo-tworzywowo fartuch. Od spodu ma podklejoną plastyczną masę, która umożliwi przyklejenie kołnierza do pokrycia dachowego. Na kołnierzu znajdują się fabrycznie naklejone klipy uszczelniające zapewniające ochronę przed nawiewaniem liści, pyłu i śniegu. W zestawie znajduje się również rynienka odwadniająca mająca na celu odprowadzenie skroplin pary wodnej z folii wstępnego krycia.

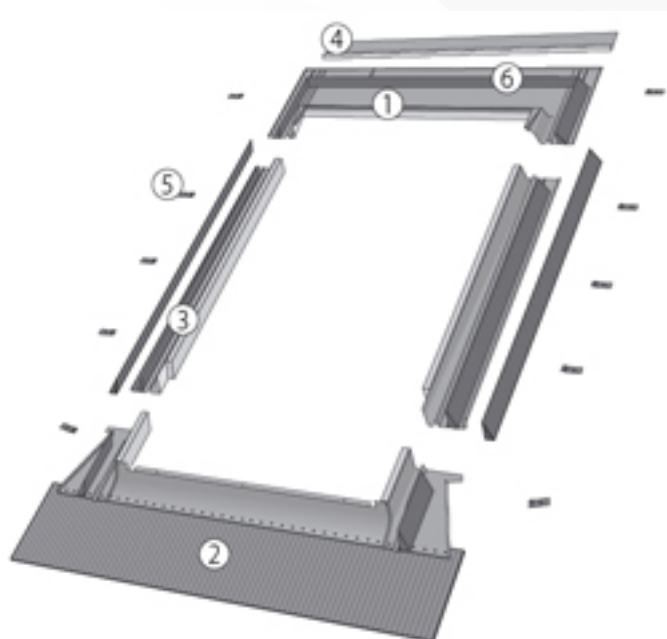

## Elementy kołnierza

- 1 — górny element kołnierza z materiałem dociepleniowym
- 2 — dolny element kołnierza z materiałem dociepleniowym i elastycznym fartuchem
- 3 — boczne elementy kołnierza z materiałem dociepleniowym i klinami uszczelniającymi
- 4 — rynienka górna odwadniająca
- 5 — haczyki
- 6 — profil podpierający dachówkę